

Entreprise
Contact

Présentation produit

Tronçonneuse équipée d'un moteur puissant X-Torq® qui consomme -20% de carburant et émet -75% d'émissions de pollution par rapport à un moteur 2 temps classique. Très simple d'utilisation grâce système de démarrage Smart Start™, au tendeur de chaîne sans outil et au niveau de carburant visible. Simple d'entretien, elle bénéficie d'un déverrouillage rapide et sans outil pour un accès facile au filtre à air et à la bougie. Confortable d'utilisation, son poids est très léger et est équipée d'un système anti-vibration très performant. Idéale pour une utilisation régulière.

Photo du produit

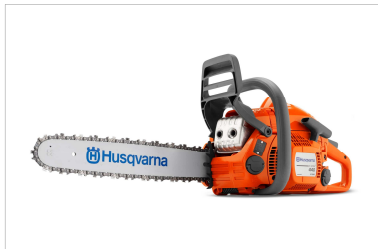


Photo non contractuelle

Description

| | PNC | 440e series-38SN |
|------------------------------|---------------------|------------------|
| | EAN | 967 15 58 35 |
| | | 7393080370266 |
| Cylindrée (cm ³) | | 40,9 cc |
| Puissance (kW) | | 1,8 kw |
| Poids à vide (kg) | | 4,4 kg |
| Pas-de-chaîne / Jauge | | 0,325' / 1,3 mm |
| Longueur du guide (cm) | Petite Monte (SM) | 38 cm |
| Type de guide | | SN |
| Réservoir carburant (L) | | 0,37 L |
| Réservoir huile (L) | | 0,25 L |
| Carter moteur | | Composite |
| Vitesse de chaîne (m/s) | | 17,3 m/s |


Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



HUSQVARNA® - Leader du marché en technologie moteur 2 temps
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut.
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes.

Démarrage facile




Démarrage simplifié grâce aux commandes combinées, à la pompe d'amorçage. Le système Smart Start™ permet de réduire l'effort de 40 % par rapport à un système classique

Bouchons à ouverture rapide



Bouchons professionnels à ouverture rapide et à meilleure prise en main notamment lors du port de gants.

Niveau de carburant visible



Accès facile au filtre à air et à la bougie - Entretien plus facile de la machine

Tendeur de chaîne sans outil



Mise en place rapide et facile du guide et de la chaîne. Durée de vie prolongée de la chaîne.

Caractéristiques



| | Technologie X-Torq® | Oui |
|--|---|--|
| Moteur | Technologie X-Torq® | Oui |
| | Accélération rapides | Non |
| | Régulation automatique du carburateur | Non |
| | Epuration de l'air d'admission | Oui |
| | Carburateur isolé des vibrations | Oui |
| Démarrage | Réchauffage du carburateur | Non |
| | Pompe d'amorçage | Oui |
| | Lanceur démarrage facile | Oui |
| | Décompresseur | Non |
| | Autocollant aide au démarrage | Oui |
| Confort | Déverrouillage express du capot | Oui |
| | Bouton stop avec retour automatique | Oui |
| | Commande combinée Starter/Bouton stop | Oui |
| | Niveau de carburant visible | Oui |
| | Niveau de d'huile visible | Non |
| | Tendeur de chaîne | Sans outil |
| | Pompe à huile réglable | Non |
| | Ligne de visée | Oui |
| | Oeillet d'accrochage pour harnais | Non |
| | Poignée ajustable | Non |
| Poignée avant soft grip | Non | |
| Sécurité | Poignées chauffantes | Non |
| | Ecrous prisonniers | Non |
| | Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide | Oui |
| | Frein de chaîne à inertie | Oui |
| | Poignée frein de chaîne | Double pivot |
| Autres | Griffes d'abattage | En métal |
| | 3ème frein de chaîne | Non |
| | Arrêt de chaîne | Aluminium |
| | Système anti vibration | Technologie Triobrake™ |
| | Vibrations (poignée avant/poignée arrière) | Technologie LowVib® |
| Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur | | Oui |
| Pression acoustique garanti (LWA) | | 2,5 / 3,2 m/s ² 102 dB(A) 114 dB(A) |

Equipement / Accessoires

| | | 440e series-38SN |
|-------------------------|--|------------------|
| Equipement livré | Guide 38SN - 0,325' - 1,3 mm | 508 92 61 64 |
| | Chaîne H30 - 0,325' - 1,3 mm - 64 maillons | 501 84 06 64 |
| | Protège guide | 501 83 44 09 |

Garantie

| | | 440e series-38SN |
|-----------------|--|------------------|
| Garantie | | 1 AN |