Husqvarna

Produit: LC 551VBP

Tondeuse thermique

Entreprise

Contact

Présentation produit

Tondeuse professionnelle tractée, facile à utiliser, une machine idéale pour les moyennes surfaces. Equipée d'un plateau de coupe en aluminium, ainsi que d'un guidon confort ergonomique, d'une boîte de vitesse en aluminium et d'un moteur professionnel, cette machine dispose d'un réglage de hauteur de coupe centralisé, de roues en alumium à roulements à billes ainsi que de pneus en caoutchouc. Sa vitesse variable et son débrayage de lame en font une machine parfaite pour un usage journalier.

Photo du produit

LC 551VBP

Description

		LC 551VBP
	PNC	967 09 96-01
	EAN	7 391 736 236 317
Fabricant moteur		Kawasaki
Type moteur		FJ180 KAI
Cylindrée (cm3)		179
Puissance (Kw)		2,9@2800 tr/min
Capacité du réservoir essence (L)		1,9
Filtre à huile		Oui
Capacité du réservoir huile (L)		0,65
Débrayage de lame		Oui
Transmission		
Roues motrices		Arrières
Type de vitesse		Variable

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Débrayage de lame

Sécurité et facilité d'utilisation: arret de la rotation de la lame avec une gachette mais moteur et traction de la machine toujours actifs

Vitesse Variable

Confort d'utilisation grâce à la vitesse variable directement sur le guidon.

Moteur Kawasaki

Performance: moteur pofessionnel Kawasaki FJ 180 KAI

Boîte de vitesse en alumium

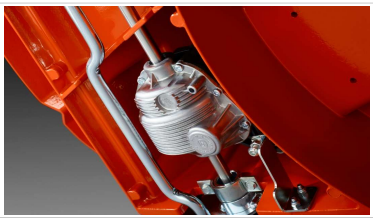

Fiabilité: boîte de vitesse professionnelle en alumium pour un fiabilité exemplaire

Caractéristiques

Carter de coupe	Largeur de coupe (cm)		51
	Matériau du carter		Aluminium
	Méthode de tonte		Ramas/éject arr
	Hauteurs de coupe (nombre de paliers)		6
	Type de réglage des hauteurs de coupe		Centralisé
	Réglage des hauteurs de coupe (mm)		26-74
Guidon	Type de guidon		Confort
	Soft grip		Oui
	Hauteur guidon ajustable		Oui
	Guidon repliable		Oui
Equipement	Bac de ramassage		Souple
	Volume Bac de ramassage (l)		65
	Roulement à bille		Avant/arrière
	Pneus		Caoutchouc
	Jantes		Aluminium
Autre	Vitesse d'avancement maxi (km/h)		5
	Poids de la machine (kg)		53
Données sonores/ vibrations	Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)		84
	Niveau de puissance sonore mesuré dB(A)		96
	Niveau de puissance sonore garanti L_{WA}dB(A)		98
	Niveau de vibration (m/s²)		TBC

Pièces détachées

Pièces	Kit mulching		589 21 49 01

Garantie

	Garantie	Usage particulier	2 ans
		Usage professionnel	1 an